


Создание и настройка политик

Создание политики

1. Откройте Management Console.
2. В левом меню выберите "Политики".
3. На странице "Политики" нажмите "Создать".

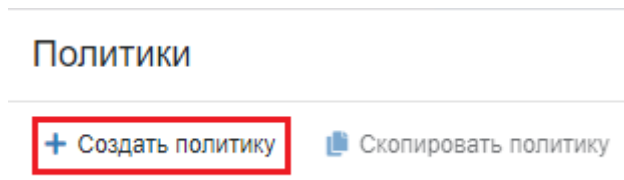

4. Укажите приоритет политики, имя, описание(Опциональный параметр) и нажмите "Создать".

Создать политику

✕

Приоритет*

999

Имя*

Общая политика

Описание

Общая политика для всех пользователей системы Indeed AM

Отмена

Создать

Настройка политики

1. Откройте Management Console.
2. В левом меню выберите "Политики".
3. Выберите необходимую политику.

Информация

В данном разделе указывается основная информация о политике, информация о создании политики и редактировании. Для редактирования информации необходимо нажать "Редактировать", для удаления политики - "Удалить".

Общая политика - Информация

Информация	✎ Редактировать	🗑 Удалить
Приложения	Имя Общая политика	
Область действия	Описание Общая политика для всех пользователей системы Indeed AM	
Администраторы	Приоритет 999	
Аутентификаторы	Количество приложений в политике 0	
Политику создал Admin-Indeed		Дата создания 2020.08.31 11:03
Последний, кто изменял политику Admin-Indeed		Дата последнего изменения 2020.08.31 11:03

Приложения


В данном разделе отображаются приложения политики. Для добавления приложения выполните следующие действия:




Информация

Под приложениями системы Indeed AM подразумеваются приложения компонента Indeed AM ESSO Agent, а также модули интеграции Indeed AM (Indeed Am Windows Logon, Indeed AM NPS Radius, RDP Windows Logon и др.)

1. Нажмите **"Добавить приложение"**.

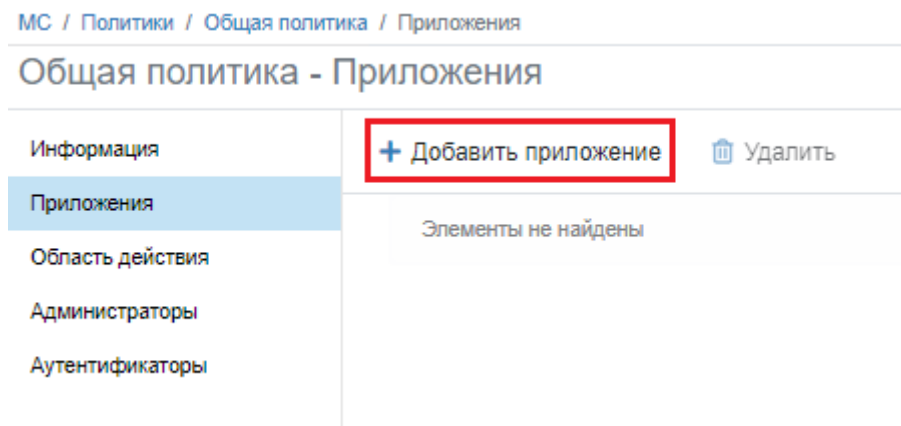

2. В окне **"Добавить приложение"** выберите необходимое приложение и нажмите **"Добавить"**.

 **Информация**
Добавить приложение можно только при наличии зарегистрированной лицензии для данного модуля.

Добавить приложение

×

Приложение*

Модуль интеграции NPS RADIUS

▼

Отмена

Добавить


- а. Чтобы удалить приложение, выберите необходимое приложение и нажмите **"Удалить"**.

Область действия

В данном разделе отображаются объекты, на которые распространяется действие политики. Для добавления выполните следующие действия:

1. Нажмите **"Добавить"**.

Общая политика - Область действия


Информация	+ Добавить  Удалить
Приложения	
Область действия	Элементы не найдены
Администраторы	
Аутентификаторы	

2. В поле **"Тип объекта"** выберите тип: Пользователь, Группа, Контейнер.
3. В поле **"Расположение"** выберите расположение объекта - это может быть весь пользовательский каталог или отдельный контейнер.
4. В поле **"Название"** укажите полное или часть имени объекта и нажмите **"Поиск"**.

[МС](#) / [Политики](#) / [Общая политика](#) / [Область действия](#)

Общая политика - Область действия


Информация	+ Добавить ✕ Отмена
Приложения	
Область действия	
Администраторы	
Аутентификаторы	


Название	Тип объекта	
<input type="text" value="Admins"/>	<input type="button" value="Пользователь"/> <input checked="" type="button" value="Группа"/> <input type="button" value="Подразделение"/>	
Расположение		
<input type="button" value="Весь каталог"/> <input type="button" value="Выбрать"/>		
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Сбросить"/>		
НАЗВАНИЕ	ТИП ОБЪЕКТА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
<input type="checkbox"/>  AdminsIndeed	Группа	indeed.local/Indeed/UsersIndeed/Admi

5. Выберите найденный объект и нажмите **"Добавить"**.
6. После успешного добавления объект будет отображаться в разделе.

[МС](#) / [Политики](#) / [Общая политика](#) / [Область действия](#)

Общая политика - Область действия

Информация	+ Добавить  Удалить
Приложения	
Область действия	
Администраторы	
Аутентификаторы	

НАЗВАНИЕ ▾	ТИП ОБЪЕКТА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
<input type="checkbox"/>  AdminsIndeed	Группа	indeed.local/Indeed/UsersIndeed/A

Администраторы

В данном разделе отображаются администраторы приложения. Для добавления администратора выполните следующие действия:

1. Нажмите "**Добавить**" и выберите роль: Администратор, Оператор, Инспектор.
2. В поле "**Тип объекта**" выберите тип: Пользователь, Группа.
3. В поле "**Расположение**" выберите расположение объекта - это может быть весь пользовательский каталог или отдельный контейнер.
4. В поле "**Название**" укажите полное или часть имени объекта и нажмите "**Поиск**".

[МС](#) / [Политики](#) / [Общая политика](#) / [Администраторы](#)

Общая политика - Администраторы

Информация
Приложения
Область действия
Администраторы
Аутентификаторы

+ Добавить
× Отмена

Название

Vlad

Тип объекта

Пользователь

Группа

Расположение

Весь каталог

Выбрать

Поиск

Сбросить

НАЗВАНИЕ	ТИП ОБЪЕКТА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
<input type="checkbox"/> INDEED/vladislav.fomichev	Пользователь	indeed.local/Indeed/UsersIndeed/Novgorod/Владислав Фомичёв

5. Выберите найденный объект и нажмите "**Добавить**".
6. После успешного добавления объект будет отображаться в разделе.

[МС](#) / [Политики](#) / [Общая политика](#) / [Администраторы](#)

Общая политика - Администраторы

Информация
Приложения
Область действия
Администраторы
Аутентификаторы

+ Добавить
Удалить

ИМЯ
ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ

Администратор

☐ Владислав Фомичёв
Администратор

Оператор

Элементы не найдены

Инспектор

Элементы не найдены

Аутентификаторы

В данном разделе отображается информация по доступным аутентификаторам и дополнительные настройки.

Общая политика - Аутентификаторы

Информация

Приложения

Область действия

Администраторы

Аутентификаторы

Сохранить

Отмена

Разрешить использовать

Запретить использовать

Максимальное количество

ТИП АУТЕНТИФИКАТОРА	УСТРОЙСТВО	СТАТУС	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
<input type="checkbox"/> Multi-factor authentication	MFA	Разрешен	
<input type="checkbox"/> Push-аутентификация	Indeed AirKey	Разрешен	1
<input type="checkbox"/> Одноразовый пароль по SMS	SMS	Разрешен	
<input type="checkbox"/> Пароль Passcode	Passcode	Разрешен	1
<input type="checkbox"/> Пароль Windows	Windows Password	Разрешен	
<input type="checkbox"/> Программный генератор TOTP	Software TOTP token	Разрешен	1

Доступные пользователю действия

Регистрация новых аутентификаторов

Разрешить

Запретить

Редактирование имеющихся аутентификаторов

Разрешить

Запретить

Удаление имеющихся аутентификаторов

Разрешить

Запретить

Разрешить редактирование комментария к аутентификатору

Всегда

При регистрации аутентификатора

Запретить

Блокировка аутентификатора

Чтобы запретить использовать аутентификатор для всех пользователей политики выполните следующие действия:

1. Выберите необходимый аутентификатор и нажмите "**Запретить использовать**".

Сохранить

Отмена

Разрешить использовать

Запретить использовать

Максимальное кс

ТИП АУТЕНТИФИКАТОРА	УСТРОЙСТВО	СТАТУС	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
<input type="checkbox"/> Multi-factor authentication	MFA	Разрешен	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Push-аутентификация</u>	Indeed AirKey	Разрешен	1

2. После выполнения действия статус аутентификатора будет "**Запрещён**".

Изменение максимального количества аутентификаторов

Чтобы изменить максимальное количество аутентификаторов, которое пользователь может зарегистрировать для себя, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите необходимый аутентификатор и нажмите "**Максимальное количество**".

<div>Сохранить Отмена Разрешить использовать Запретить использовать # Максимальное количество</div>			
ТИП АУТЕНТИФИКАТОРА	УСТРОЙСТВО	СТАТУС	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
<input type="checkbox"/> Multi-factor authentication	MFA	Разрешен	
<input type="checkbox"/> Push-аутентификация	Indeed AirKey	Запрещен	1
<input type="checkbox"/> Одноразовый пароль по SMS	SMS	Разрешен	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Пароль Passcode</u>	Passcode	Разрешен	1

2. В окне "**Максимальное количество**" укажите требуемое значение и нажмите "**Сохранить**".

Максимальное количество ×

Максимальное количество*

3

Отмена Сохранить

3. После успешного выполнения действия число максимального количество для аутентификатора будет изменено.

Доступные пользователю действия

1. **Регистрация новых аутентификаторов** - Данный параметр определяет, может ли пользователь самостоятельно обучать себе аутентификаторы. Значение по умолчанию: **Разрешить**
2. **Редактирование имеющихся аутентификаторов** - Данный параметр определяет, может ли пользователь самостоятельно редактировать имеющиеся аутентификаторы. Значение по умолчанию: **Запретить**
3. **Удаление имеющихся аутентификаторов** - Данный параметр определяет, может ли пользователь самостоятельно удалять имеющиеся аутентификаторы. Значение по умолчанию: **Запретить**
4. **Разрешить редактирование комментария к аутентификатору** - Данный параметр определяет, может ли пользователь самостоятельно редактировать комментарии к имеющимся аутентификаторам. Значение по умолчанию: **Всегда**

Доступные пользователю действия

Регистрация новых аутентификаторов

Разрешить

Запретить

Редактирование имеющихся аутентификаторов

Разрешить

Запретить

Удаление имеющихся аутентификаторов

Разрешить

Запретить

Разрешить редактирование комментария к аутентификатору

Всегда

При регистрации аутентификатора

Запретить